



7 特性と外形 11 分電盤用遮断器

BH-K BH-K100

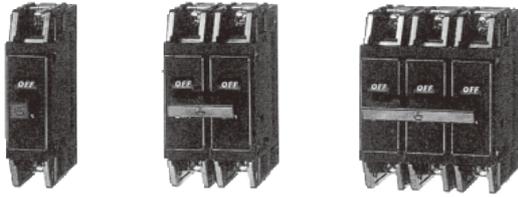


動作特性曲線

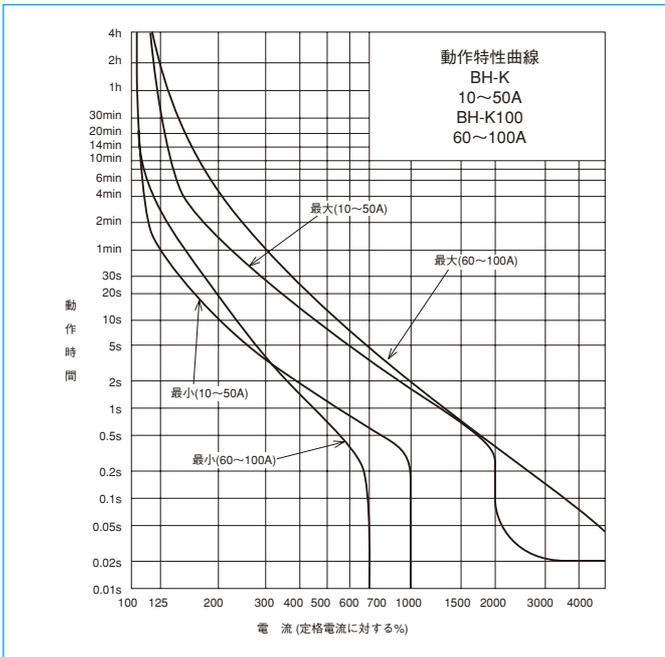

形名		BH-K			BH-K100	
定格電流 A 基準周囲温度40°C (船用45°C)		10 15 20 30 40 50	15 20 30 40 50	15 20 30 40 50	60 75 100	
極数		1	2	3	2	3
定格絶縁電圧 Ui V		300	500		500	
定格短絡遮断容量	JIS C 8201-2-1 Ann.2	AC	100V	5	—	—
			100/200V	—	(5) (注1)	—
			200V	—	5 (—) (注1)	—
			240V	2.5	(2.5) (注1)	—
			415V	—	2.5 (—) (注1)	—
	DC	125V	1	5	5	
kA	NK (注2)	AC	125V	—	7.5	5
			250V	—	5	2.5
		DC	125V	—	5	2.5
標準付属部品		端子ねじ M5×12 (1極2本, 2極4本, 3極6本) (組込み)			端子ねじ M8×14.6 (2極4本, 3極6本) (組込み)	
標準価格 円 (税別)		2,170	4,330	12,700	14,000	20,400

注 (1) () 内は定格電流10Aの場合です。
(2) NK規格が必要な場合ご指定ください。
備考 (1) 別売の取付部品は226ページを参照ください。

温度補正曲線

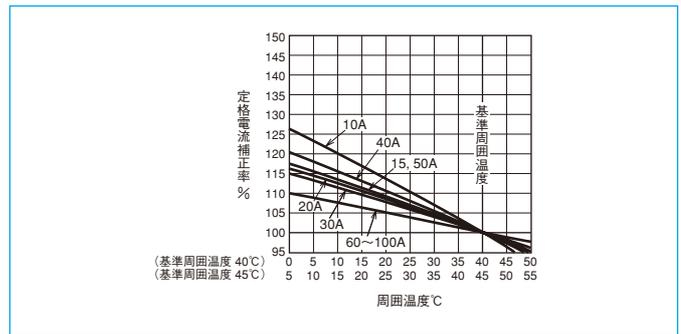

外部付属装置

付属の名称		形名	納期	標準価格 円(税別)	参照ページ	付属の名称		形名	納期	標準価格 円(税別)	参照ページ
ロックカバー (注1)	1P	LCBH1R	◎	2,750 (50個)	227	取付板	—	◎	16,700 (32P×10枚)	226	
	2P	LCBH2R	◎	5,500 (50個)		連結形取付爪	—	◎	10,400 (8P×40セット)		
	3P	LCBH3R	△	8,500 (50個)		端子カバー(注2)	TC-BH	◎	3,200 (50個)		
ハンドルキャップ (注1)	1P	HC1R	△	2,800 (100個)							
	2P	HC2R	△	5,500 (100個)							

注 (1) 標準色は赤色です。黄色の場合、形名略称末尾のRをYとご指定ください。
(2) BH-K専用部品です。

区分 記号	標準品 ◎	準標準品 ○	受注品 △
----------	----------	-----------	----------

外形寸法図

